

DAKREPARATIE ®

- SOEPELE WATERDICHTE-PASTA VOOR BARSTEN, SCHEUREN & BLAZEN IN BITUMINEUZE ONDERGRONDEN
- REPARATIE-PASTA VOOR HET DICHTEN VAN VERBINDINGEN TUSSEN DAKROLLEN EN ALLE DAKOBSTAKELS
- SHINGLE LIJM VOOR BITUMINEUZE LEIEN (EASY-SHINGLES)

VERSTERKT MET VEZELS



Soepele waterdichte **REPARATIEPASTA** om barsten, scheuren en blazen te herstellen in bitumineuze dakbedekking en zinken goten.

Goede weerstand tegen veroudering, UV-stralen en atmosferische invloeden.

Niet temperatuur gevoelig, kan zelfs aangebracht worden bij vorst en op licht vochtige ondergronden.

Voor toepassingen op vochtige of natte ondergronden dient AQUA-STOP daknoodreparatie gebruikt te worden.

Weerbestendige afwerkingspasta voor een perfecte dichting van daknaden, afvoerbakken, dakdoorvoeren en voegen rond koepels, schoorstenen, be- en ontluchtingspijpen, dakramen en overige dakopstanden van zink, metaal, beton, vezelcement, alsook afdichten van golfplaat bevestigingen en naden.

Koudverwerkbare shingles-lijm voor het kleven van bitumineuze shingles.

VERSTERKT MET VEZELS.

- **Algemene Voorbereiding :**


- Daar het resultaat van onze werkzaamheden sterk zal bepaald worden door de voorbereiding van de ondergrond, dient men te letten dat deze op een perfecte manier geschiedt. Zo zal men zorg dragen voor een gezond, droog, stof- en vetvrij oppervlak.

- Eventuele mosaangroei zal men intensief vernietigen met **ANTI-MOS**.

- Bij stoffige en/of absorberende ondergronden is het steeds raadzaam één laag sneldrogende bitumineuze hechtvernis **ROOFPRIMER** aan te brengen à rato van 5 m²/liter.

- **Verwerking :**

Blazen, barsten & scheuren herstellen :

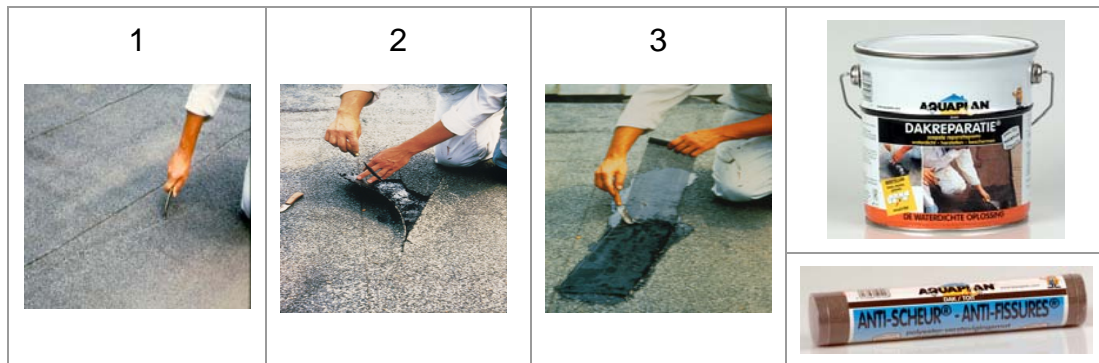

1. Blazen kruisvormig doorsnijden
2. Opvullen met **DAKREPARATIE**
3. Op de insnijding een nieuwe laag **DAKREPARATIE** aanbrengen waarin men het scheurvast polyesterweefsel **ANTI-SCHEUR** kleeft. Hierop een nieuwe laag **DAKREPARATIE** aanbrengen.

° Voor alle duurzame herstellingen volgt men steeds hetzelfde systeem :

DAKREPARATIE – ANTI-SCHEUR – DAKREPARATIE.

° Indien men na deze reparatie geen verdere behandeling voorziet met Dakrenovatiecoatings, is het aangewezen de nog natte laag in te strooien met leischilfers (anti-UV).

Enkele voorzorgen:

- Zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking tonen.
- Aanraking met de huid vermijden.
- Voorkom lozing in het milieu.
- ONTVLAMBAAR. Bevat aardoliedestillaten.

Weetjes:

- **DAKREPARATIEPASTA** is verkrijgbaar in een koker van 310ml en in bussen van 1kg en 2,5kg.
- Reiniging gereedschap: met terpentine.
- MILIEUASPECT; BEVAT GEEN AROMATISCHE OPLOSMIDDELEN.

° Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje!

Mr. Aquaplan beantwoordt uw vragen op volgende tel. nummers :

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.