


ANTI-SCHEUR / VERSTEVIGINGSBAND





POLYESTER-VERSTEVIGINGSBAND VOOR DAK- & MUURREPARATIES

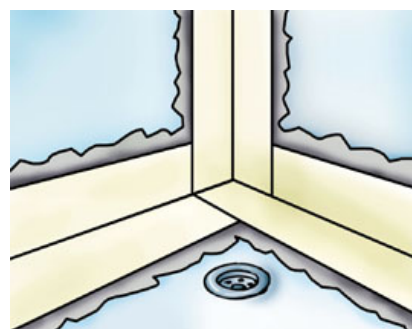

DAK


- Werkwijze voor het herstellen van blazen, barsten & scheuren :




1. Blazen kruisvormig doorsnijden
2. Opvullen met **DAK-REPARATIE**
3. Op de insnijding een nieuwe laag **DAK-REPARATIE** aanbrengen waarin men het scheurvast polyesterweefsel **ANTI-SCHEUR** kleeft. Hierop een nieuwe laag **DAK-REPARATIE** aanbrengen.

MUUR


Alle wand-, vloer- en hoekaansluitingen dienen steeds versterkt te worden met **ANTI-SCHEUR** om onderlinge spanningen tussen de materialen op te vangen en om de beoogde waterdichting te verzekeren.



De reeds aangebrachte eerste laag **BADKAMER-DICHT** gedurende 2 à 3 uur laten drogen. Hierna de horizontale hoeken met een kwast over een breedte van 20 cm (10 cm horizontaal en 10 cm verticaal) nogmaals ruim en dekkend instrijken met **BADKAMER-DICHT** à rato van ca. 60 gram per strekkende meter. Druk vervolgens **ANTI-SCHEUR** in de nog natte laag (7,5 cm horizontaal en 7,5 cm verticaal).



Stop nooit met **ANTI-SCHEUR** in een horizontale hoek, maar vouw deze in, zodat deze doorloopt. Vervolgens wordt de verstevigde hoek terug ruim en dekkend ingestreken zodat **ANTI-SCHEUR** tussen 2 lagen **BADKAMER-DICHT** komt te liggen. Druk met de kwast eventuele lucht onder **ANTI-SCHEUR** weg.



Herhaal deze werkwijze eveneens voor alle verticale hoeken. Laat steeds **ANTI-SCHEUR**, geplaatst op de verticale hoek, over deze van de horizontale hoek vallen (max. 7,5 cm).



Onmiddellijk na de versteviging van alle hoeken wordt een 2^{de} laag **BADKAMER-DICHT** aangebracht over de gehele oppervlakte van de te behandelen wanden en vloeren à rato van ca. 250 gr/m². Laat het geheel ca. 12 uur (bij ± 20°C) drogen, alvorens het in gebruik te nemen of te betegelen met **ASCOFIX – KLEEF & VAST**, de professionele tegelijm voor moeilijke ondergronden.

• Eigenschappen :

- Lengte : 4 m
- Breedte : 25 cm

- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje!

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00

of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00

of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN