




ETANCHEITE POUR JOINTS®



Ciment – Mortier – Béton

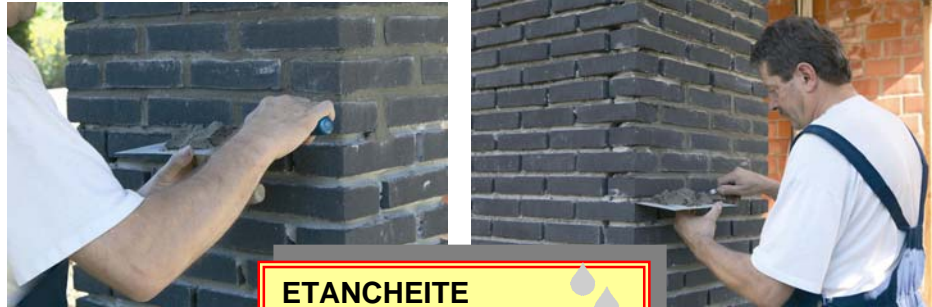

**ETANCHEITE
PROFESSIONNELLE**

REJOINTOYAGE SUPER ADHERENT

Emulsion acrylique de haute qualité (liquide blanc d'aspect laiteux) se mélangeant dans l'eau de gâchage.

ETANCHEITE POUR JOINTS est garant pour :

- Une étanchéité des joints dans la masse. Empêche l'eau et l'humidité de pénétrer dans les joints par porosité ou capillarité.
- Une étanchéité des joints horizontaux et verticaux exposés aux pluies et à l'humidité comme les pignons, balcons, terrasses, ... aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Une meilleure maniabilité et une plus grande souplesse du mélange.
- Une augmentation du pouvoir d'adhérence et de collage, même sur surfaces lisses (verre, céramique, ...).
- Une forte adhérence sur matériaux poreux : béton cellulaire, briques, béton, ...
- Une haute résistance aux conditions atmosphériques : gel, dégel, rayonnement des U.V., ...
- Une diminution des risques de fissuration.
- Une meilleure résistance à l'usure et à la traction.
- Une grande résistance aux chocs et vibrations.
- Une perméabilité à la vapeur.
- Un respect du milieu : sans solvants.

Mode d'emploi :

- Travaillez toujours sur un support sain, exempt de saleté, de graisse et de particules non-adhérentes.
- Mélangez la quantité nécessaire de **ETANCHEITE POUR JOINTS** dans un peu d'eau de gâchage et mélangez le tout avec le mélange sec de (re)jointoyage. Ajoutez alors de l'eau progressivement jusqu'à obtention de la densité/consistance désirée.
- Attention : veillez à avoir un ciment sec, mais assez collant.

Notes :

- Consommation : ± 1L par sac de ciment de 25 kg (= 4 % du poids du ciment).
- Conditionnement : 1L.

- Contrôle : prenez une quantité de mortier en main et pincez. Le mortier doit maintenant former une matière dure.
 - Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.
 - Conservez hors de la portée des enfants.
 - Bien mélanger avant l'emploi.
 - Préservez du gel.
-
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique	03/237 60 00	ou	E-mail : info@aquaplan.com
France	00 32 3 242 03 59	ou	E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN